



Turn to the experts

Lakossági légkondicionálók

SZAKÉRTŐ FŰTÉS ÉS HŰTÉS AZ OTTHONÁBAN






AHI CARRIER CEE

Az AHI Carrier FZC vállalatcsoport közép-európai képviselője, a Carrier HVAC termékek forgalmazási és vevőszolgálati jogainak tulajdonosa a régióban.

Az AHI Carrier CEE a 2008-ban alapított AHI Carrier FZC vállalatcsoport része, amely a Carrier legnagyobb vegyesvállalata, Kelet-Közép és Dél-Európában, Oroszországban, a Független Államok Közösségében, Új-Zélandon, Afrikában és a Közel-Kelet egyes országaiban forgalmaz HVAC termékeket.


A Carrier vállalatcsoporttal nem csak szakértelmünkön osztozunk, de közös jövőképpel és értékrendszerrel is rendelkezünk.

CEE – Közép-Európa

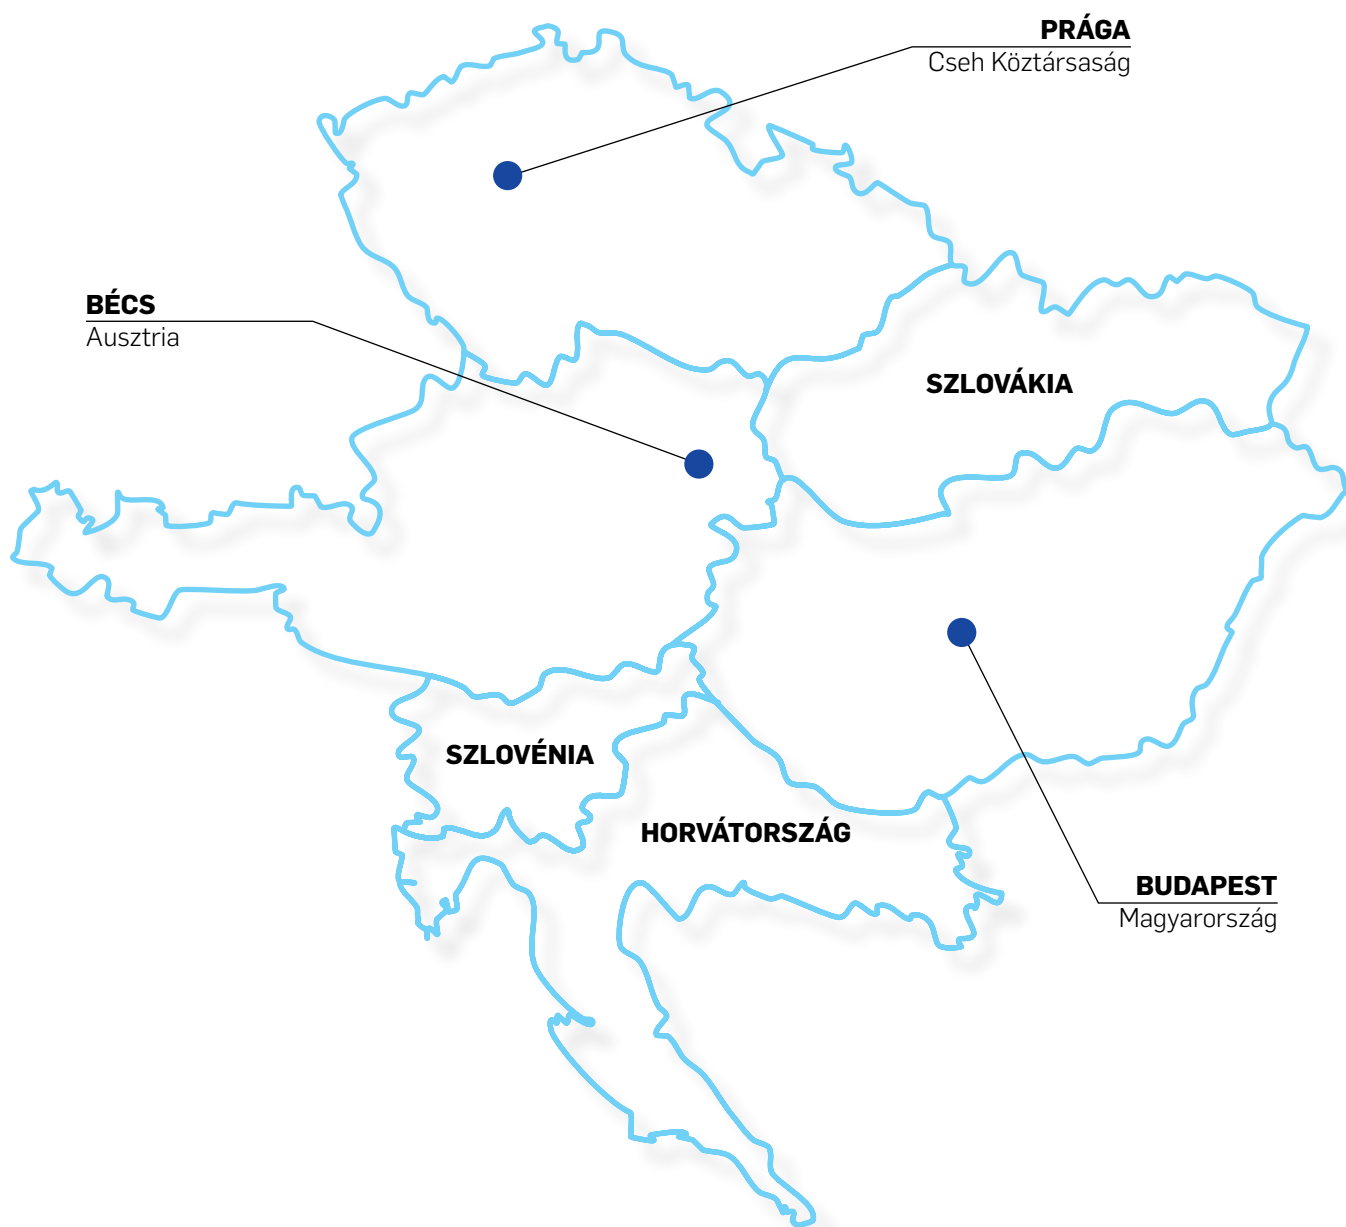

PLATINUM PLUS

A PLATINUM Plus termékcsalád a tökéletes hőszivattyú fűtésre és hűtésre. Élvezze a kifogástalanul klimatizált belső hőmérsékletet akár -25°C környezeti hideg vagy a legforróbb nyár esetén is.

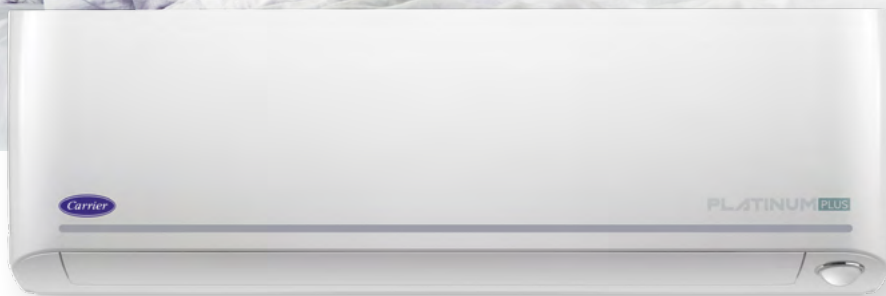

FŐ FUNKCIÓK



INTELLIGENS SZEM



-25°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS



ÖNTISZTÍTÁS



NEGATÍV ION SZÜRŐ



TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram

golden fin bevonat

ön diagnosztika és önvédelem

adaptív légáram

alvó üzemmód

hűtőközeg-szivárgás érzékelés

wi-fi vezérlés

turbó üzemmód

időzítő

csepptálca és karter fűtés

x-eco üzemmód

aktív tisztítás

hármasszűrő

párátlanító üzemmód

lamella memória

távírányító

csendes üzemmód

8°C-os temperálás

automatikus újraindítás

öntisztítás

1w készenléti üzemmód

követő üzemmód

automatikus leolvasztás

feszültség ingadozás elleni védelem

HIGIÉNAI ÉS SZÜRŐ FUNKCIÓK

ionizáló szűrő

hideg katalizátor szűrő

negatív ion szűrő

c-vitamin szűrő

előszűrő

MŰSZAKI JELLEMZŐK

RENDSZER

hűtőteljesítmény
hűtőteljesítmény
fűtőteljesítmény
fűtőteljesítmény
fűtőteljesítmény -7°C-on
fűtőteljesítmény -10°C-on
fűtőteljesítmény -15°C-on
fűtőteljesítmény -20°C-on
fűtőteljesítmény -25°C-on
külső hőm. működési tartomány (hűtés)
külső hőm. működési tartomány (fűtés)
seer/scop(meleg)/scop(átl.)/scop(hideg)
energiaosztály
éves energiafogyasztás
névleges áramfelvétel (hűtés)
névleges teljesítményfelvétel (hűtés)
névleges áramfelvétel (fűtés)
névleges teljesítményfelvétel (fűtés)
hűtőközeg mennyiség
csatlakozók mérete (folyadék-gáz)
alapértelmezett csőhossz
minimum csőhossz
maximum csőhossz
maximum szintkülönbség
extra töltet (alap csőhossz felett)
tápfeszültség

	38QHP / 42QHP09E8S-1	38QHP / 42QHP12E8S-1
kW	2.64 (1.0 - 4.8)	3.52 (1.0 - 4.8)
BTU/h	9.008 (3.412 - 16.378)	12.011 (3.412 - 16.378)
kW	4.00 (0.75 - 7.2)	4.00 (0.75 - 7.2)
BTU/h	13.649 (2.559 - 24.567)	13.649 (2.559 - 24.567)
kW	4,2	4,2
kW	3,7	3,7
kW	3,3	3,3
kW	2,8	2,8
kW	2,2	2,2
°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30
W/W	10.0/6.3/5.1/4.1	10.0/6.3/5.1/4.1
	A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+
kWh	93 / 674 / 615 / 1690	123 / 674 / 615 / 1690
A	3,2	3,3
W	510	720
A	4,0	4,0
W	850	850
kg	0,90	0,90
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
m	5	5
m	3	3
m	25	25
m	10	10
g/m	12	12
	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

BELTÉRI EGYSÉG

ventilátor teljesítményfelvétel
ventilátor max áramfelvétel
hangteljesítményszint
hangnyomásszint (mag/köz/alacs/csendes)
légáram (mag/köz/alacs/csendes)
súly
méretek (szél x mély x magas)

	42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
W	60	60
A	0,7	0,7
dB(A)	60	60
dB(A)	43/34/24/21	43/34/24/21
m³/h	575/497/340/190	575/497/340/190
kg	12,7	12,7
mm	895 × 248 × 298	895 × 248 × 298

KÜLTÉRI EGYSÉG

hangteljesítményszint
hangnyomásszint
légáram
súly
méretek (szél x mély x magas)

	38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
dB(A)	63	63
dB(A)	47,5	51,5
m³/h	2350	2350
kg	32,3	32,3
mm	805 × 330 × 554	805 × 330 × 554

MEGJEGYZÉSEK:

* a hangadatok hűtés üzemmódra vonatkoznak

* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén

** hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen



COOLEASY

A CoolEasy termékcsalád elegáns, könnyen telepíthető és karbantartható beltéri egységgel rendelkezik, amely a kedvező légkondicionálást biztosít -15°C külső hőmérséklettől a legforróbb nyarakig.



FŐ FUNKCIÓK



-15°C KÜLSŐ
HŐMÉRSÉKLET




KÖNNYŰ
TELEPÍTÉS



EZÜST ION
SZŰRŐ



AKTÍV SZÉN
SZŰRŐ



HIGIÉNAI ÉS SZŰRŐ FUNKCIÓK

TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram	golden fin bevonat	ön diagnosztika és önvédelem
adaptív légáram	alvó üzemmód	hűtőközeg-szivárgás érzékelés
wi-fi vezérlés	turbó üzemmód	időzítő
csepptálca és karter fűtés	x-eco üzemmód	aktív tisztítás
hármasszűrő	párátlanító üzemmód	lamella memória
távírányító	csendes üzemmód	8°C-os temperálás
automatikus újraindítás	öntisztítás	1w készenléti üzemmód
követő üzemmód	automatikus leolvasztás	feszültség-ingadozás elleni védelem

Hideg katalizátor szűrő

Ezüst ion szűrő

Aktív szén szűrő

Előszűrő

MŰSZAKI JELLEMZŐK

RENDSZER

		38QHE/ 42QHE09D8SH	38QHE/ 42QHE12D8SH	38QHE/ 42QHE18D8SH	38QHE/ 42QHE24D8SH
hűtőteljesítmény	kW	2.64 (1.32~3.81)	3.50 (1.32~3.96)	5.20 (3.75~6.13)	6.85 (2.11~8.21)
hűtőteljesítmény	BTU/h	9.008 (4.504 - 13.000)	11.642 (4.504 - 13.512)	17.743 (12.796 - 20.916)	23.373 (7.200 - 28.014)
fűtőteljesítmény	kW	3.00 (0.88-4.40)	3.85 (0.88~4.54)	5.65 (2.58~6.77)	7.30 (1.55~8.21)
fűtőteljesítmény	BTU/h	10.236 (3.003 - 15.013)	13.137 (3.003 - 15.491)	19.279 (8.803 - 23.100)	24.909 (5.289 - 28.014)
külső hőm. működési tartomány (hűtés)	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
külső hőm. működési tartomány (fűtés)	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
külső hőm. működési tartomány cseppfálca és karterfűtéssel	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
seer/scop(meleg)/scop(átl.)	W/W	9.0/6.0/4.6	8.5 / 5.4 / 4.6	8.5/5.6/4.4	8.6/5.4/4.2
energiaosztály		A+++/A+++/A++	A+++/A+++/A++	A+++/A+++/A+	A+++/A+++/A+
éves energiafogyasztás	kWh	103/595/731	144/648/731	215/1118/1369	279/1439/1667
névleges áramfelvétel (hűtés)	A	2.65	3.90	5.70	7.30
névleges teljesítményfelvétel (hűtés)	W	550	860	1300	1700
névleges áramfelvétel (fűtés)	A	3.05	4.40	6.50	8.60
névleges teljesítményfelvétel (fűtés)	W	665	960	1500	1950
hűtőközeg mennyiség	kg	0.69	0.69	1.1	1.5
csatlakozók mérete (folyadék-gáz)		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
alapértelmezett csőhossz	m	5	5	5	5
minimum csőhossz	m	3	3	3	3
maximum csőhossz	m	25	25	30	50
maximum szintkülönbség	m	10	10	20	25
extra töltet (alap csőhossz felett)	g/m	12	12	12	24
tápfeszültség		220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

BELTÉRI EGYSÉG

		42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
ventilátor teljesítményfelvétel	W	50.0	50.0	36.0	58.0
ventilátor max áramfelvétel	A	0.16	0.16	0.11	0.21
hangteljesítményszint	dB(A)	60	60	60	65
hangnyomásszint (mag/köz/alacs/csendes)	dB(A)	21~37	22~40	22~41	21~42
légáram (mag/köz/alacs/csendes)	m³/h	280~530	290~560	400~685	380~1090
súly	kg	10.2	10.2	12.3	20.0
méretek (szél x mély x magas)	mm	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 275 x 370

KÜLTÉRI EGYSÉG

		38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
hangteljesítményszint	dB(A)	65	65	65	69
hangnyomásszint	dB(A)	50	50	52	56,5
légáram	m³/h	2200	2200	3500	3500
súly	kg	28.4	28.4	38.8	45.6
méretek (szél x mély x magas)	mm	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673

MEGJEGYZÉSEK:

* a hangadatok hűtés üzemmódra vonatkoznak


* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén

** hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen



XPOWER ION PLUS

Az XPOWER Ion készülék a hatékony hűtés és fűtés funkción túl, tiszta és egészséges levegőt biztosít akár -20°C-os külső hőmérséklet esetén is.

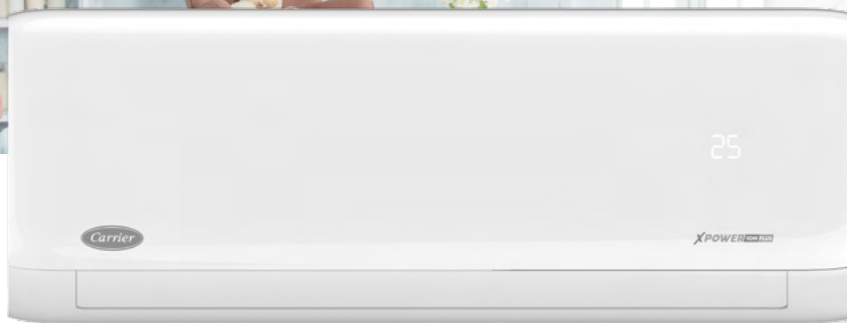

FŐ FUNKCIÓK



-20C KÜLSŐ
HŐMÉRSÉKLET



IONIZÁTOR



NEGATÍV
ION SZŰRŐ



HIGIÉNAI ÉS SZŰRŐ FUNKCIÓK

TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram	golden fin bevonat	ön diagnosztika és önvédelem
adaptív légáram	alvó üzemmód	hűtőközeg-szivárgás érzékelés
wi-fi vezérlés	turbó üzemmód	időzítő
cseptálca és karter fűtés	x-eco üzemmód	aktív tisztítás
hármasszűrő	párátlanító üzemmód	lamella memória
távírányító	csendes üzemmód	8°C-os temperálás
automatikus újraindítás	öntisztítás	1w készenléti üzemmód
követő üzemmód	automatikus leolvasztás	feszültség ingadozás elleni védelem

Hideg katalizátor szűrő

Negatív ion szűrő

C-vitamin szűrő

Előszűrő

MŰSZAKI JELLEMZŐK

RENDSZER

hűtőteljesítmény

hűtőteljesítmény

fűtőteljesítmény

fűtőteljesítmény

fűtőteljesítmény -7°C-on

fűtőteljesítmény -15°C-on

fűtőteljesítmény -20°C-on

külső hőm. működési tartomány (hűtés)

külső hőm. működési tartomány (fűtés)

külső hőm. működési tartomány
cseppfálca és karterfűtéssel

seer/scop(meleg)/scop(átl.)

energiaosztály

éves energiafogyasztás

névleges áramfelvétel (hűtés)

névleges teljesítményfelvétel (hűtés)

névleges áramfelvétel (fűtés)

névleges teljesítményfelvétel (fűtés)

hűtőközeg mennyiség

csatlakozók mérete (folyadék-gáz)

alapértelmezett csőhossz

minimum csőhossz

maximum csőhossz

maximum szintkülönbség

extra töltet (alap csőhossz felett)

tápfeszültség

	38QH/42QH009D8SHR2	38QH/42QH012D8SHR2
kW	2.64 (1.03-3.22)	3.50(1.38~4.31)
BTU/h	9.007 (3.514 - 10.986)	11.942 (4.708 - 14.705)
kW	2.90 (0.82-3.37)	3.90(1.07~4.38)
BTU/h	9.894 (2.798 - 11.498)	13.307 (3.650 - 14.944)
kW	2,50	2,50
kW	2,00	2,00
kW	1,60	1,60
°C	-15~50	-15~50
°C	-15~24	-15~24
°C	-20~24	-20~24
W/W	8.8 / 6.0 / 4.6	8.5 / 6.0 / 4.6
	A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A++
kWh	105 / 630 / 730	144 / 723 / 791
A	2,75	4,25
W	630	970
A	2,85	4,35
W	650	1000
kg	0,62	0,62
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
m	5	5
m	3	3
m	25	25
m	10	10
g/m	12	12
	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

BELTÉRI EGYSÉG

hangteljesítményszint

hangnyomásszint
(mag/köz/alacs/csendes)

légáram (mag/köz/alacs/csendes)

súly

méretek (szél x mély x magas)

	42QH009D8SHR2	42QH012D8SHR2
dB(A)	55	56
dB(A)	19~37	21~39
m³/h	160~560	170~630
kg	8.7	8.7
mm	835 × 208 × 295	835 × 208 × 295

KÜLTÉRI EGYSÉG

hangteljesítményszint

hangnyomásszint

légáram

súly

méretek (szél x mély x magas)

	38QH009D8SHR	38QH012D8SHR
dB(A)	59	62
dB(A)	50	51
m³/h	2150	2200
kg	26.7	26.7
mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555

MEGJEGYZÉSEK:

* a hangadatok hűtés üzemmódra vonatkoznak

* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén

** hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen





EXTREME²

Az EXTREME 2 készülék gondoskodik a helyiség hőmérsékletének szabályozásáról és UV lámpa segítségével tisztítja annak levegőjét.



FŐ FUNKCIÓK



-20C KÜLSŐ
HŐMÉRSÉKLET



INTELLIGENS
PORSZÍVÓ KAPCSOLÓ



UV
LÁMPA



TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram	golden fin bevonat	ön diagnosztika és önvédelem
adaptív légáram	alvó üzemmód	hűtőközeg-szivárgás érzékelés
wi-fi vezérlés	turbó üzemmód	időzítő
cseptálca és karter fűtés	x-eco üzemmód	aktív tisztítás
hármasszűrő	párátlanító üzemmód	lamella memória
távírányító	csendes üzemmód	8°C-os temperálás
automatikus újraindítás	öntisztítás	1w készenléti üzemmód
követő üzemmód	automatikus leolvasztás	feszültség-ingadozás elleni védelem

HIGIÉNAI ÉS SZŰRŐ FUNKCIÓK

Hideg katalizátor szűrő
Negatív ion szűrő
C-vitamin szűrő
Előszűrő
UV lámpa

MŰSZAKI JELLEMZŐK

RENDSZER

	38QH _G / 42QH _G 009D8SE	38QH _G / 42QH _G 012D8SE	38QH _G / 42QH _G 018D8SE	38QH _G / 42QH _G 024D8SE
hűtőteljesítmény	kW 2.75 (1.0-3.2)	3.65 (1.4-4.3)	5.28 (3.4-6.1)	7.04 (2.1-8.2)
hűtőteljesítmény	BTU/h 9.383 (3.412 - 10.919)	12.454 (4.777 - 14.672)	18.016 (11.601 - 20.132)	24.021 (7.165 - 27.980)
fűtőteljesítmény	kW 2.90 (0.8-3.4)	3.90 (1.1-4.4)	5.70 (3.1-6.7)	7.50 (1.5-8.2)
fűtőteljesítmény	BTU/h 9.895 (2.730 - 11.601)	13.307 (3.753 - 15.013)	19.449 (10.578 - 19.790)	25.591 (5.118 - 27.980)
fűtőteljesítmény -7°C-on	kW 2,50	2,70	4,30	5,80
fűtőteljesítmény -15°C-on	kW 2,00	2,10	3,50	5,50
fűtőteljesítmény -20°C-on	kW 1,65	1,70	2,50	4,50
külső hőm. működési tartomány (hűtés)	°C -15~50	-15~50	-15~50	-15~50
külső hőm. működési tartomány (fűtés)	°C -15~24	-15~24	-15~24	-15~24
külső hőm. működési tartomány csepptálca és karterfűtéssel	°C -20~24	-20~24	-20~24	-20~24
seer/scop(meleg)/scop(átl.)	W/W 7.4 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.5 / 4.2	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
energiaosztály	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
éves energiafogyasztás	kWh 130 / 660 / 854	182 / 636 / 833	264 / 1235 / 1435	379 / 1757 / 1820
névleges áramfelvétel (hűtés)	A 3,50	5,00	6,80	10,90
névleges teljesítményfelvétel (hűtés)	W 765	1130	1550	2500
névleges áramfelvétel (fűtés)	A 3,40	4,60	7,40	9,60
névleges teljesítményfelvétel (fűtés)	W 760	1050	1700	2200
hűtőközeg mennyiség	kg 0,60	0,65	1,10	1,45
csatlakozók mérete (folyadék-gáz)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
alapértelmezett csőhossz	m 5	5	5	5
minimum csőhossz	m 3	3	3	3
maximum csőhossz	m 25	25	30	30
maximum szintkülönbség	m 10	10	20	20
extra töltet (alap csőhossz felett)	g/m 12	12	12	24
tápfeszültség	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

BELTÉRI EGYSÉG

	42QH _G 009D8SE	42QH _G 012D8SE	42QH _G 018D8SE	42QH _G 024D8SE
hangteljesítményszint	dB(A) 56	56	58	63
hangnyomásszint (mag/köz/alacs/csendes)	dB(A) 37 - 20	37 - 20	41 - 21	47 - 22
légáram (mag/köz/alacs/csendes)	m ³ /h 460 - 180	530 - 195	800 - 300	1090 - 480
súly	kg 8.0	8.7	11.2	13.6
méretek (szél x mély x magas)	mm 726 × 210 × 291	835 × 208 × 295	969 × 241 × 320	1083 × 244 × 336

KÜLTÉRI EGYSÉG

	38QH _G 009D8SE	38QH _G 012D8SE	38QH _G 018D8SE	38QH _G 024D8SE
hangteljesítményszint	dB(A) 63	64	65	69
hangnyomásszint	dB(A) 52	53	53	58
légáram	m ³ /h 1750	1800	2100	3500
súly	kg 23.5	23.7	33.5	43.9
méretek (szél x mély x magas)	mm 720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673

MEGJEGYZÉSEK:

* a hangadatok hűtés üzemmódra vonatkoznak

* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén

** hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen



CRYSTAL ultra clean **PLUS**

Crystal Ultra Clean
Az ideális berendezés hatékony
légkondicionálásra!



FŐ FUNKCIÓK



-20C KÜLSŐ
HŐMÉRSÉKLET



UV
LÁMPA



TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram	golden fin bevonat	öndiagnosztika és önvédelem
adaptív légáram	alvó üzemmód	hűtőközeg-szivárgás érzékelés
wi-fi vezérlés	turbó üzemmód	időzítő
csepptálca és karter fűtés	x-eco üzemmód	aktív tisztítás
hármasszűrő	párátlanító üzemmód	lamella memória
távirányító	csendes üzemmód	8°C-os temperálás
automatikus újraindítás	öntisztítás	1w készenléti üzemmód
követő üzemmód	automatikus leolvasztás	feszültség-ingadozás elleni védelem

HIGIÉNIAI ÉS SZŰRŐ FUNKCIÓK

Ionizáló szűrő
Hideg katalizátor szűrő
Negatív ion szűrő
C-vitamin szűrő
Előszűrő
UV lámpa

MŰSZAKI JELLEMZŐK

RENDSZER

	38QH/42QH009D8SU2	38QH/42QH012D8SU2	38QH/42QH018D8SU2	38QH/42QH024D8SU2
hűtőteljesítmény	kW 2.75 (1.0-3.2)	3.65 (1.4-4.3)	5.28 (2.4-6.1)	7.04 (2.1-8.2)
hűtőteljesítmény	BTU/h 9.383 (3.412 - 10.918)	12.454 (4.777 - 14.671)	18.015 (8.189 - 20.813)	24.020 (7.165 - 27.978)
fűtőteljesítmény	kW 2.90 (0.8-3.4)	3.90 (1.1-4.4)	5.70 (2.1-6.7)	7.50 (1.5-8.2)
fűtőteljesítmény	BTU/h 9.895 (2.729 - 11.600)	13.306 (3.753 - 15.017)	19.448 (7.165 - 22.8620)	25.590 (5.118 - 29.978)
fűtőteljesítmény -7°C-on	kW 2,50	2,70	4,30	5,80
fűtőteljesítmény -15°C-on	kW 2,00	2,10	3,50	5,50
fűtőteljesítmény -20°C-on	kW 1,65	1,70	2,50	4,50
külső hőm. működési tartomány (hűtés)	°C -15~50	-15~50	-15~50	-15~50
külső hőm. működési tartomány (fűtés)	°C -15~24	-15~24	-15~24	-15~24
külső hőm. működési tartomány csepptálca és karterfűtéssel	°C -20~24	-20~24	-20~24	-20~24
seer/scop(meleg)/scop(átl.)	W/W 7.4 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.5 / 4.2	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
energiaosztály	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
éves energiafogyasztás	kWh 130 / 660 / 854	182 / 636 / 833	264 / 1235 / 1435	379 / 1757 / 1820
névleges áramfelvétel (hűtés)	A 3,50	5,00	6,80	10,90
névleges teljesítményfelvétel (hűtés)	W 765	1130	1550	2500
névleges áramfelvétel (fűtés)	A 3,40	4,60	7,40	9,60
névleges teljesítményfelvétel (fűtés)	W 760	1050	1700	2200
hűtőközeg mennyiség	kg 0.60	0,65	1,10	1,45
csatlakozók mérete (folyadék-gáz)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
alapértelmezett csőhossz	m 5	5	5	5
minimum csőhossz	m 3	3	3	3
maximum csőhossz	m 25	25	30	30
maximum szintkülönbség	m 10	10	20	20
extra töltet (alap csőhossz felett)	g/m 12	12	12	24
tápfeszültség	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

BELTÉRI EGYSÉG

	42QH009D8SU2	42QH012D8SU2	42QH018D8SU2	42QH024D8SU2
hangteljesítményszint	dB(A) 56	56	58	63
hangnyomásszint (mag/köz/alacs/csendes)	dB(A) 37/32/28/20	37/32/28/20	41/35/28/21	47/41/35/22
légáram (mag/köz/alacs/csendes)	m³/h 460/330/260/180	530/400/350/195	800/600/500/300	1090/770/610/480
súly	kg 8.0	8.7	11.2	13.6
méretek (szél x mély x magas)	mm 726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336

KÜLTÉRI EGYSÉG

	38QH009D8SU	38QH012D8SU	38QH018D8SU	38QH024D8SU
hangteljesítményszint	dB(A) 63	64	65	69
hangnyomásszint	dB(A) 52	53	53	58
légáram	m³/h 1750	1800	2100	3500
súly	kg 23.5	23.7	33.5	43.9
méretek (szél x mély x magas)	mm 720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673

MEGJEGYZÉSEK:

* a hangadatok hűtés üzemmódra vonatkoznak

* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén

** hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen



Multi split megoldások

Akár 5 szobát szeretne hűteni vagy fűteni? A Carrier Multi Split termékek minden helyzetre megoldást nyújtanak. A csendes kültéri egység részteljesítményen üzemelve alacsonyabb energiafogyasztást biztosít amikor egyidejűleg nem minden helyiségben van szükség légkondicionálásra.

Akár az egységek közti 80 méter összes csőtávolság és 15 méter szintkülönbség igénye esetén is megtalálhatja a tökéletes megoldást.



KOMFORT



RUGALMASSÁG



EUROVENT
TANUSÍTVÁNY



IDŐZÍTŐ



ÖNDIAGNOSZTIKA

Beltéri Egységek

OLDALFALI



PARAPET /
MENNYEZETI



KAZETTÁS



LÉGCSA-
TORNÁZHATÓ



HIGHER PIPE LIMITS		
OUTDOOR UNITS	MAX. HEIGHT	
	Between indoor and outdoor	Between indoor and indoor
1 drive 2	15	10
1 drive 3	15	10
1 drive 4	15	10
1 drive 5	15	10



LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA A TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT



Kereskedelmi megoldások



A Carrier a lakótereken túl hatékony berendezéseket kínál kis és nagy irodákba, raktárhelyiségekbe, szerverszobákba, műhelyekbe.

Hőszivattyúink ideális hűtési és fűtési megoldást nyújtanak.

Az ultracsendes inverteres kompresszorok, a precíz hőmérséklet-szabályozás és a magas energiahatékonyság optimális működést biztosítanak nyáron és télen is.



LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA A TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT





AHI CARRIER CENTRAL EAST-EUROPE

AUSTRIA

AHI CARRIER GMBH
Andromeda Tower,
Donau-City Str. 6/9
1220 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 269 969 710
info@ahi-carrier.at
www.ahi-carrier.at

CZECH REPUBLIC

AHI CARRIER CZ s.r.o.
Stýblová 253/13
149 00 Praha 4 – Chodov,
Česká republika
Tel.: +420 212 812 030
E-mail: info@ahi-carrier.cz
www.ahi-carrier.cz

HUNGARY

**AHI Carrier
Hungary HVAC Kft.**
Hungary - 1115 Budapest,
Bartók Béla út 105-113.
+36-1/225-5010
info@ahi-carrier.hu
www.ahi-carrier.hu

