




THERMEX E9

ELEKTROMOS KAZÁN KÖZPONTI FŰTÉSHEZ ÉS HASZNÁLATI MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSHOZ

KORSZERŰ FŰTÉSTECHNIKA HATFÉLE TELJESÍTMÉNYBEN 7-24 KW

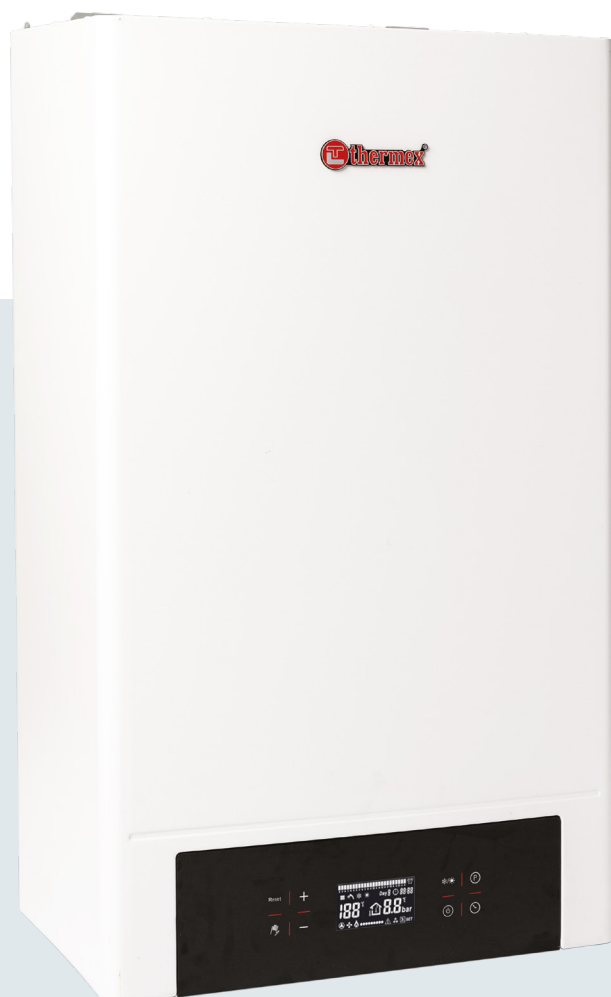

*Fűtés és meleg víz
előállítás korszerűen.
Egyszerűen kezelhető,
hangtalan működésű
elektromos kazán modern
megjelenéssel, telepítésre
kész kialakításban,
frekvencia szabályozott
keringető szivattyúval és
zárt tágulási tartállyal.*

Thermex fűtés és használati
meleg víz előállítás 1949 óta.




SINCE 1949



LCD KIJELZŐ


8 nyomógomb, 7/24 órás programozhatóság, fagyvédelem, téli/nyári üzemmód, külső hőmérséklet figyelés, fűtés és melegvíz előállítás (a HMV előállításához szükséges egy kiegészítő indirekt használati meleg víz tartály)

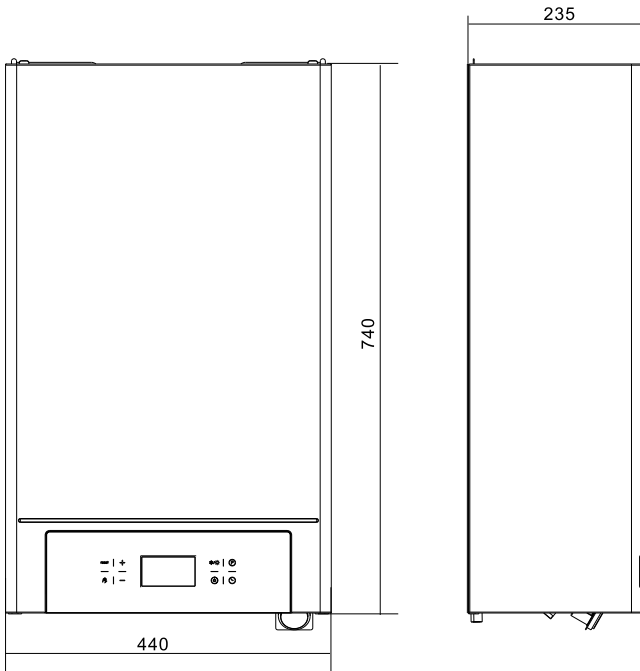

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

Kategóriája egyik legkisebb kazánja, keringető szivattyú és zárt tágulási tartály a burkolat alatt

- ❶ Fűtési visszatérő csatlakozás 3/4"
- ❷ Töltés/ürítés 1/2"
- ❸ Fűtési előremenő csatlakozás 3/4"

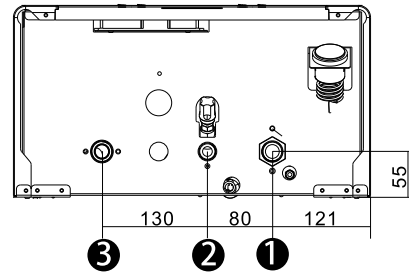

THERMEX E9		E906	E909	E912	E915	E918	E924
Névleges teljesítmény	(kW)	7,0	10,5	12,0	15,0	18,0	24,0
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	3 x 2,3	6 x 1,75	6 x 2,0	6 x 2,5	9 x 2,0	9 x 2,65
Hatásfok	(%)	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Teljesítmény lépcsők száma	(db)	3	6	6	6	9	9
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	2,3/4,6/7	1,75/3,5/5,25 /7/8,75/10,5	2/4/6/8/10/12	2,5/5/7,5 /10/12,5/15	2/4/6/8/10/12 /14/16/18	2,7/5,4/8,1 /10,8/13,5/16,2 /18,9/21,6/24
Névleges áramerősség (230V 1N - 50 Hz)	(A)	1 x 30,5	1 x 45,6	-	-	-	-
Min. elektromos biztosíték (230 V)	(A)	1 x 32	1 x 50	-	-	-	-
Min. villamos csatlakozás méret (1 N)	(mm ²)	3 x 4	3 x 6	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3 x 10,2	3 x 15,3	3 x 17,4	3 x 21,8	3 x 26,1	3 x 34,8
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	3 x 16	3 x 20	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40
Min. villamos csatlakozás méret	(mm ²)	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4	5 x 6
Előremenő/visszatérő csatlakozás (3 N)	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Biztonsági szelep	(bar)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Üzemi nyomás (min-max)*	(bar)	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6
Biztonsági termostát	(°C)	100	100	100	100	100	100
Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés	(°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Üzemi hőmérséklet tartomány HMV előállítás	(°C)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Kazán víztartalom	(l)	8	8	8	8	8	8
Tágulási tartály	(l)	6	6	6	6	6	6
Tömeg	(kg)	25	25	25	25	25	25
Magasság	(mm)	740	740	740	740	740	740
Szélesség	(mm)	440	440	440	440	440	440
Mélység	(mm)	235	235	235	235	235	235
Érintésvédelmi fokozat					IP40		

A fenti adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásból, vagy nyomdai hibákból adódó eltérésekért nem vállalunk felelősséget.

BIOKOPRI KFT.

A THERMEX márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10.

info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechnika