


Centrometal EI-Cm eBASIC		eBasic 6	eBasic 9	eBasic 12	eBasic 18	eBasic 24	eBasic 30	eBasic 36	eBasic 40
Névleges teljesítmény	(kW)	6	9	12	18	24	30	36	40
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	6	4,5+4,5	6+6	6+6+6	8+8+8	6+6+6+6+6	7,2+7,2+7,2+7,2+7,2	8+8+8+8+8
Hatásfok	(%)	99	99	99	99	99	99	99	99
Teljesítmény lépcsők száma	(db)	3	3	3	3	3	3	3	3
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	2/4/6	3/6/9	4/8/12	6/12/18	8/16/24	10/20/30	12/24/36	13,3/26,6/40
Névleges áramerősség (230V N - 50 Hz)	(A)	1x26	1x39	-	-	-	-	-	-
Min. elektromos biztosíték (230 V)	(A)	1x32	1x50	-	-	-	-	-	-
Min. villamos csatlakozás méret (1 N)	(mm ²)	3x4	3x6	-	-	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3x8,7	3x13,1	3x17,4	3x26,1	3x34,8	3x43,5	3x52,2	3x58,0
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	3x16	3x20	3x25	3x32	3x40	3x50	3x63	3x63
Min. villamos csatlakozás méret (3 N)	(mm ²)	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x6	5x10	5x10	5x16
Előremenő/visszatérő csatlakozás	(R)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)
Min. üzemi nyomás*	(bar)	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*
Max. üzemi nyomás	(bar)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Biztonsági termostát	(°C)	95	95	95	95	95	95	95	95
Üzemi hőmérséklet tartomány	(°C)	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
Kazán víztartalom	(l)	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	21	21	21
Tágulási tartály	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tömeg	(kg)	12	12,7	13,5	13,5	13,5	17,2	17,2	17,2
Magasság	(mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Szélesség	(mm)	450	450	450	450	450	450	450	450
Mélység	(mm)	162	162	162	162	162	215	215	215
Mikroprocesszor		EK_CPU_LCTR2/LCI2							
Érintésvédelmi fokozat		IP 20							

***Megjegyzés:** A kazán üzemeltetésének nincs minimum üzemi nyomása. A megadott érték elsősorban a fűtési rendszerbe beépített keringető szivattyú miatt szükséges.



El-Cm eBASIC 6 - 24

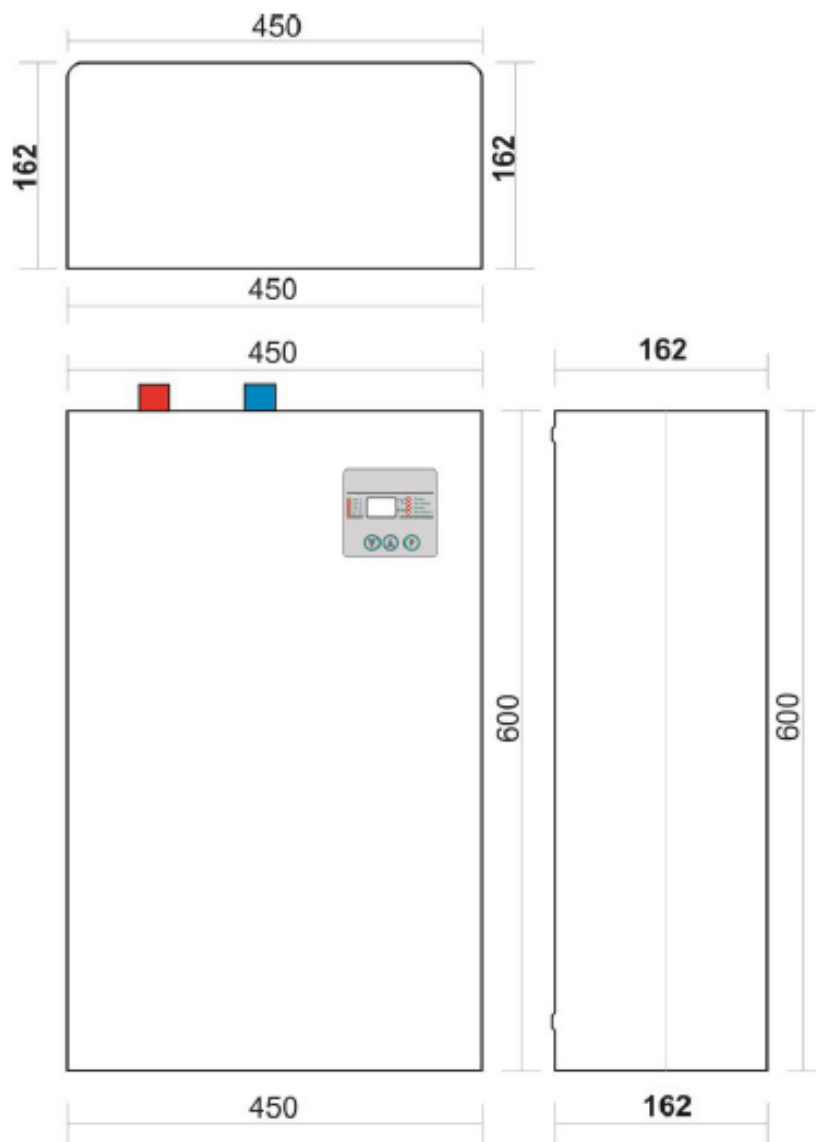

El-Cm eBASIC 30 - 40

