


Centrometal EI-Cm eBASIC		eBasic 6	eBasic 9	eBasic 12	eBasic 18	eBasic 24	eBasic 30	eBasic 36	eBasic 40	eBasic 45
Névleges teljesítmény	(kW)	6	9	12	18	24	30	36	40	45
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	1x6	2x4,5	2x6	3x6	3x8	5x6	5x7,2	5x8	5x9
Hatásfok	(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Teljesítmény lépcsők száma	(db)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	2/4/6	3/6/9	4/8/12	6/12/18	8/16/24	10/20/30	12/24/36	13,3/26,6/40	15/30/45
Névleges áramerősség (230V N - 50 Hz)	(A)	1x26,2	1x39,3	-	-	-	-	-	-	-
Min. elektromos biztosíték (230 V)	(A)	1x32	1x50	-	-	-	-	-	-	-
Min. villamos csatlakozás méret (1 N)	(mm ²)	3x4	3x6	-	-	-	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3x8,7	3x13,1	3x17,4	3x26,2	3x34,8	3x43,5	3x52,2	3x58,0	3x65,2
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	3x16	3x20	3x25	3x32	3x40	3x50	3x63	3x63	3x80
Min. villamos csatlakozás méret (3 N)	(mm ²)	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x6	5x10	5x10	5x16	5x16
Előremenő/visszatérő csatlakozás	(R)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)	1" (DN25)
Min. üzemi nyomás*	(bar)	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*
Max. üzemi nyomás	(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Biztonsági termostát	(°C)	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Üzemi hőmérséklet tartomány	(°C)	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
Kazán víztartalom	(l)	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	21	21	21	21
Tágulási tartály	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tömeg	(kg)	20	21	21	21	22	27	27	27	27
Magasság	(mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Szélesség	(mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Mélység	(mm)	162	162	162	162	162	215	215	215	215
Mikroprocesszor		EK_CPU_LCTR2/LCI2								
Érintésvédelmi fokozat		IP 20								

*Megjegyzés: A kazán üzemeltetésének nincs minimum üzemi nyomása. A megadott érték elsősorban a fűtési rendszerbe beépi



El-Cm eBASIC 6 - 24

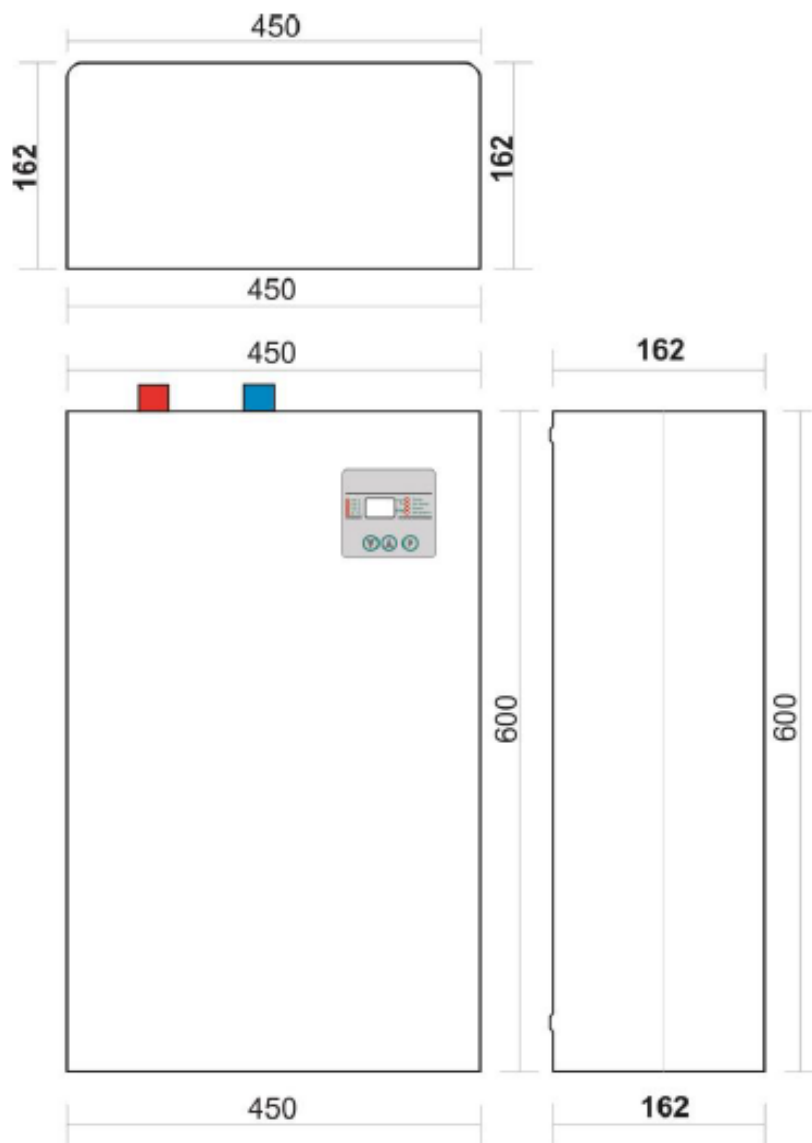

El-Cm eBASIC 30 - 45

