

THE
ARISTON
COMFORT
CHALLENGE


BRING THE DESIRED
**THERMAL
COMFORT
TO ANYONE
EVERYWHERE**

Discover more on:
aristoncomfortchallenge.com



ARISTON

COMFORT ALWAYS ON

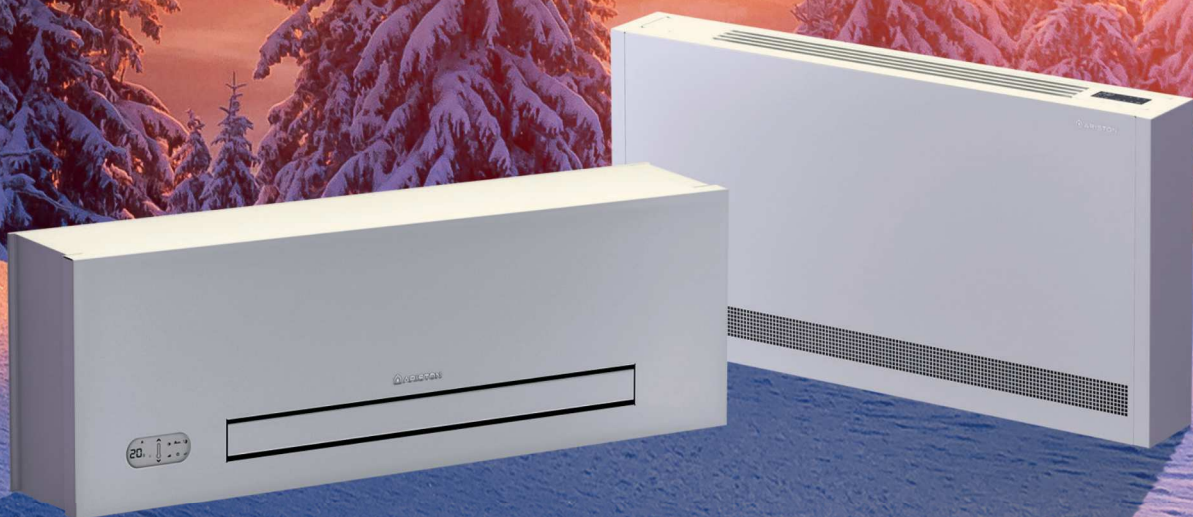

NIMBUS AQUASLIM TERMÉKSKÁLA FŰTÉS ÉS HŰTÉS FAN-COIL RENDSZERREL


FŰTÉS | MELEGVÍZ | MEGÚJULÓ ENERGIA



ALAPÍTÁS

/ Aristide Merloni Olaszország Marche régiójában megalapítja az „Industrie Merloni” céget, és mérlegek gyártásába kezd.

1930s



1960s

VÍZMELEGÍTŐ

/ Bevezetjük a márkát, és megkezdődik az elektromos vízmelegítők gyártása.

FŰTÉS

/ Megerősítjük vezető szerepünket a vízmelegítők piacán, és megkezdődik a kazánok gyártása.

1980s



1990s

VILÁGMÉRETŰ TERJESZKEDÉS

/ Kínában és Oroszországban történő megjelenésünkkel globális márkává válunk.

MEGÚJULÓ ENERGIA

/ Sikeresen kifejlesztjük és bevezetjük új hőszivattyú modellünket, amely egy innovatív és fenntartható fűtési technológia kezdete.

2000s



2010s


REKLÁM ÉS MÁRKA POZICIONÁLÁS

/ Az Ariston elindítja első globális hirdetési kampányát, amely új vizuális identitást határoz meg.

COMFORT CHALLENGE

/ Az Ariston egyedülálló célkitűzése: a lehetetlent nem ismerve hőkomfortot adni mindenkinek, mindenhol.

2018s



2020s

90 ÉVE ARISTON


/ Az Ariston márka az Ariston Thermo Csoport egyik vezető márkája. A Csoport idén ünnepli 90 éves évfordulóját. 1930-ban született meg a Csoport történetében az elhatározás, hogy a világ lakosságának otthonait kényelmesebbé varázsolják, tiszteletben tartva a környezet kihívásait. A fenntartható növekedés követelményeit szem előtt tartva a Csoport ma is elkötelezett az energiahatékonyság irányába. Befektetései több mint 40%-át a megújuló energia források felhasználásának kutatására és fejlesztésére fordítja.



NIMBUS AQUASLIM TERMÉKSKÁLA AZ UTOLSÓ GENERÁCIÓS FAN-COIL



NIMBUS AQUASLIM WH

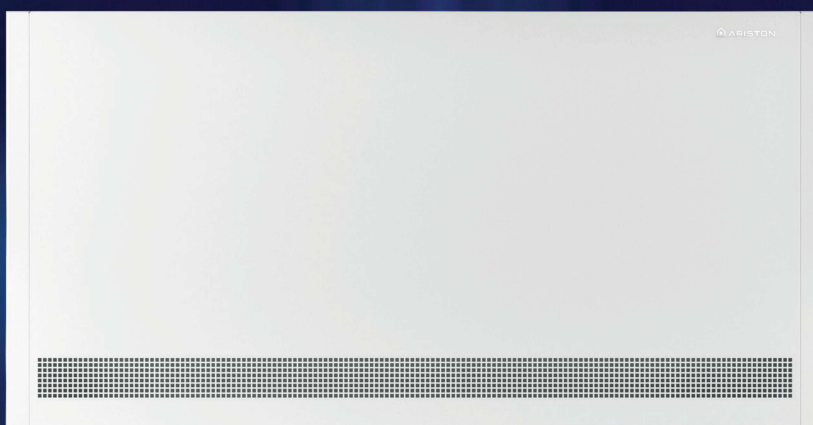

NIMBUS AQUASLIM FS

OLASZ STÍLUS

A Nimbus AQUASLIM FS fan-coil rendszereket jellemző visszafogott és elegáns dizájn lehetővé teszi azok beillesztését bármilyen környezetbe, kompromisszumok nélküli stílusuknak köszönhetően.

MAXIMÁLISAN CSENDES

Mindössze 33 dB* zajszintjükkel az Ariston fan-coil rendszerek a kereskedelemben kapható leghalkabb üzeműek közé tartoznak.

SOKOLDALÚ TELEPÍTHETŐSÉG

A Nimbus AQUASLIM FS fan-coil rendszerek telepíthetők akár padlóra, akár mennyezetre, így sokféle telepítési igényt képesek kielégíteni.

*Az adat a Nimbus Aquaslim 10 FS modellre vonatkozik, a legkisebb ventilátorsebesség mellett.

KOMPATIBILIS A HIBRID RENDSZEREKKEL ÉS AZ ARISTON HŐSZIVATTYÚKKAL




HIBRID RENDSZEREK



HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK

Az összes Nimbus AQUASLIM fan-coil tökéletesen kompatibilis az Ariston hibrid és hőszivattyús hűtő-fűtő rendszereivel.

NIMBUS AQUASLIM FS

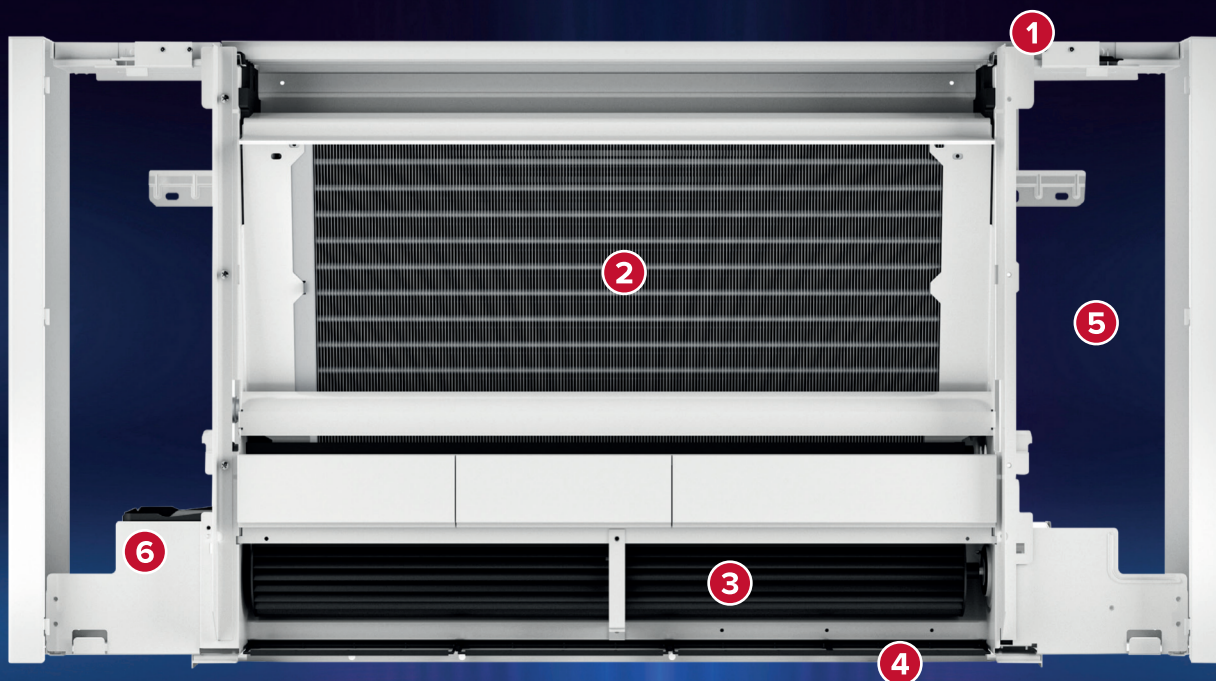

1 / Vezérlés-előkészítés a berendezésen


2 / Hőcserélő

3 / Keresztáramú ventilátor rezgéscsillapító alátámasztással

4 / Szűrők (levehető rács)

5 / Tágas tér a szelepek számára (háromjártatú szelep, tartozékként kapható)

6 / Kondenzvíz-elvezető (padlóra szereléshez beépítve)

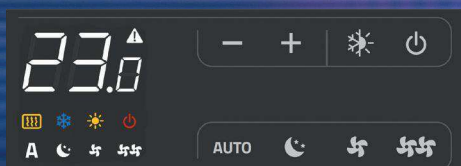

/ ÉRINTŐKÉPERNYŐS INTERFÉSZ

Érintőképernyős szabályozó interfész a berendezésen (opció)




/ HAJSZÁLPONTOS SZABÁLYOZÁS

Falra szerelt távvezérlő interfész, amely alkalmas egyetlen egység vagy egy max. 30 egységből álló csoport szabályozására (opció)

FAN-COIL TERMÉKKÍNÁLAT

NIMBUS AQUASLIM

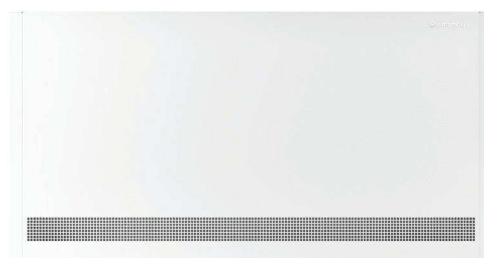


	NIMBUS AQUASLIM WH			NIMBUS AQUASLIM FS			
	15	20	25	10	20	30	40
TELEPÍTÉS	fali			padló/mennyezet*			
HŐSZIVATTYÚVAL INTEGRÁLHATÓ	igen			igen			
KAZÁNNAL INTEGRÁLHATÓ	igen			igen			
DC INVERTER	igen			igen			
VEZÉRLÉS	A berendezésen / távvezérlés			A berendezésen (opció) / a falon (opció)			
MAX. HŰTŐTELJESÍTMÉNY**	1,21	1,62	2,12	0,91	2,12	2,81	3,3
MAX. FŰTŐTELJESÍTMÉNY (45 °C)**	1,51	2,03	2,62	1,02	2,21	3,02	3,81
ZAJSZINT dB(A)**	35	36	36	33	35	36	36
SILENT FUNKCIÓ	igen			igen			
VASTAGSÁG (mm)	128			150			
CIKKSZÁM	3301542	3301543	3301544	3301545	3301546	3301547	3301548

* Opciók tartozék szükségére


** Eurovent által tanúsított adatok

NIMBUS AQUASLIM FS


Padlóra vagy mennyezetre* szerelhető, vízzel üzemelő inverteres berendezés fűtésre és hűtésre

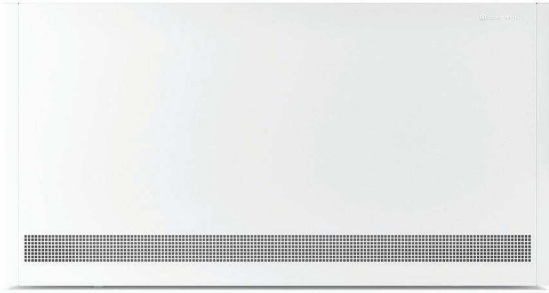

- / Elegáns dizájn
- / A berendezésbe integrálható érintőképernyős interfész (opció)
- / Fali vezérlő (opció), ami összesen 30 berendezést képes szabályozni
- / SILENT funkció a zajszint minimálisra csökkentése érdekében
- / Egyenáramú inverteres technológia
- / Keresztáramú ventilátor eltolásos bordákkal
- / Nagy szilárdságú, elektromos horganyzású lemezszerkezet



Padlóra szerelve




Mennyezetre szerelve*

*Opcionális tartozék szükséges



MŰSZAKI ADATOK

10 20 30 40

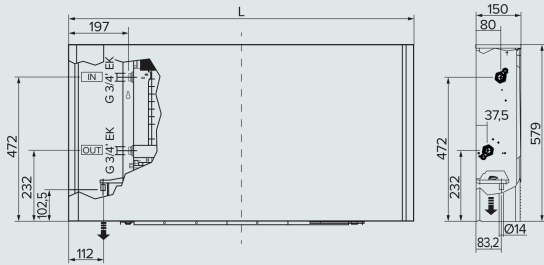

Modell	10	20	30	40
L mm	723	923	1123	1323

		10			20			30			40		
		Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy
HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (a)**													
Érzékelhető teljesítmény	kW	0,41	0,55	0,73	0,59	1,07	1,72	0,83	1,51	2,11	1,02	1,84	2,71
Teljesítmény összesen	kW	0,55	0,73	0,91	0,75	1,36	2,12	1,15	2,08	2,81	1,32	2,39	3,30
Felvett áram	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Víznyomás esése	kPa	5,7	10,2	12,1	1,9	4,3	8,2	2,7	9,9	17,1	2,5	8,8	18,0
Vízszállítás	m ³ /h	0,09	0,13	0,17	0,13	0,23	0,35	0,20	0,36	0,49	0,23	0,41	0,61
FCEER osztály		C			B			A			A		
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY 45 °C-on (b)**													
Teljesítmény összesen	kW	0,57	0,78	1,02	0,82	1,53	2,21	1,20	2,16	3,02	1,47	2,59	3,81
Felvett áram	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Víznyomás esés	kPa	2,6	6,8	9,1	1,5	4,3	9,2	2,7	9,3	19,1	3,0	8,9	21,2
Vízszállítás	m ³ /h	0,10	0,14	0,19	0,14	0,27	0,41	0,21	0,38	0,52	0,26	0,45	0,69
FCCOP osztály		C			B			B			B		
Zajszint	dB(A)	33	44	51	35	45	53	36	46	54	36	47	55
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNYEK 70 °C-on (c)													
Teljesítmény összesen	kW	1,89			3,99			5,47			6,98		
Névleges vízszállítás	m ³ / h	0,16			3,43			4,71			6,0		
Névleges víznyomás esés	kPa	6,7			7,6			16,1			14		

(a) Víz hőmérséklete 7/12 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 27 °C b.s. e 19 °C b.u.

(b) Víz hőmérséklete 45/40 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 20 °C.

(c) Víz hőmérséklete 70/60 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 20 °C.

** Eurovent által tanúsított adatok.

NIMBUS AQUASLIM FS	10	20	30	40
CIKKSZÁM	3301545	3301546	3301547	3301548

IN Csatlakozó a bejövő víz számára
OUT Csatlakozó a kimenő víz számára



ULTRASOTTILE

ALTA
EFFICIENZARISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTOSEMPLICITÀ DI
MANUTENZIONE

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

CIKKSZÁM

PREZZO €

TELEPÍTÉSI TARTOZÉKOK

Háromjáratú szelep FS	3301559	223,00
Esztétikus lábak FS	3301560	57,00
Mennyezeti kondenzvíz-tálca 10 FS	3301561	71,00
Mennyezeti kondenzvíz-tálca 20 FS	3301562	81,00
Mennyezeti kondenzvíz-tálca 30 FS	3301563	90,00
Mennyezeti kondenzvíz-tálca 40 FS	3301564	109,00
3/4" EK csatlakozódarab FS szelephez	3301565	27,00


SZABÁLYOZÁSI TARTOZÉKOK**

Beépített vezérlő panel és termosztát FS	3301556	251,00
Beépített vezérlő panel fali termosztáthoz FS	3301557	199,00
Fali termosztát csoportos vezérléshez is FS	3301558	199,00

** A Nimbus Aquaslim FS szállítása bármilyen típusú szabályozó egység nélkül történik. A készülék szabályozásához szükséges megvásárolni a tartozékként elérhető bármelyik szabályozó egységet.

Rendszer kapcsolási ábrája


NIMBUS AQUASLIM WH + NIMBUS POCKET M NET HŐSZIVATTYÚ

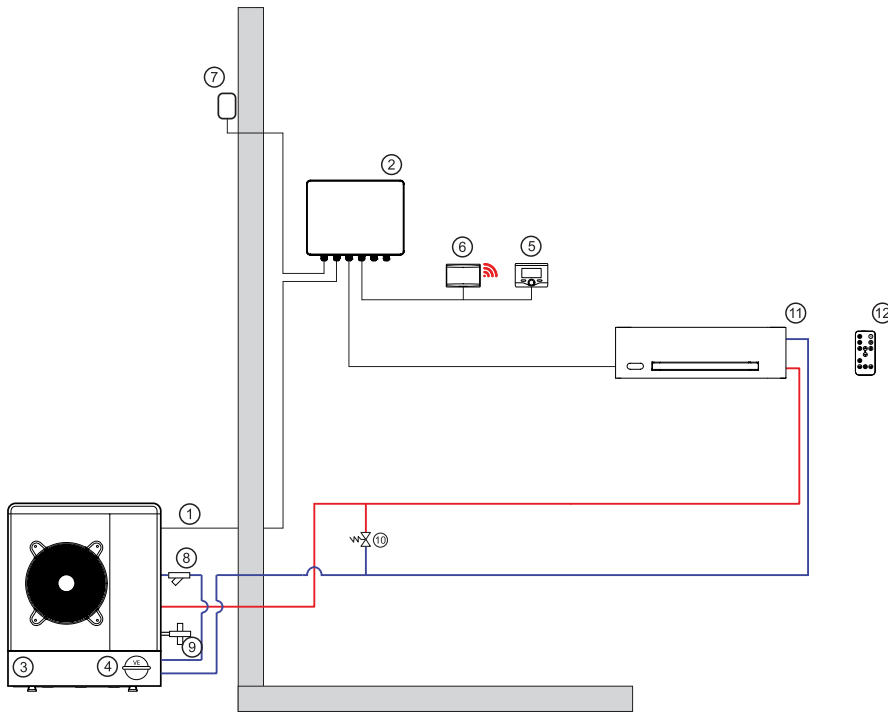

JELMAGYARÁZAT:

- 1 / Kültéri egység
- 2 / Light box
- 3 / Puffer CKZ
- 4 / CKZ tágulási tartály
- 5 / Sensys távvezérlő
- 6 / Light Gateway
- 7 / Kültéri érzékelő
- 8 / Szűrő
- 9 / Exogel fagymentesítő készlet
- 10/ Differenciál by-pass szelep
- 11 / Fali fan-coil
- 12/ Fali fan-coil távvezérlő

NIMBUS AQUASLIM WH + GENUS ONE HYBRID NET HIBRID RENDSZER

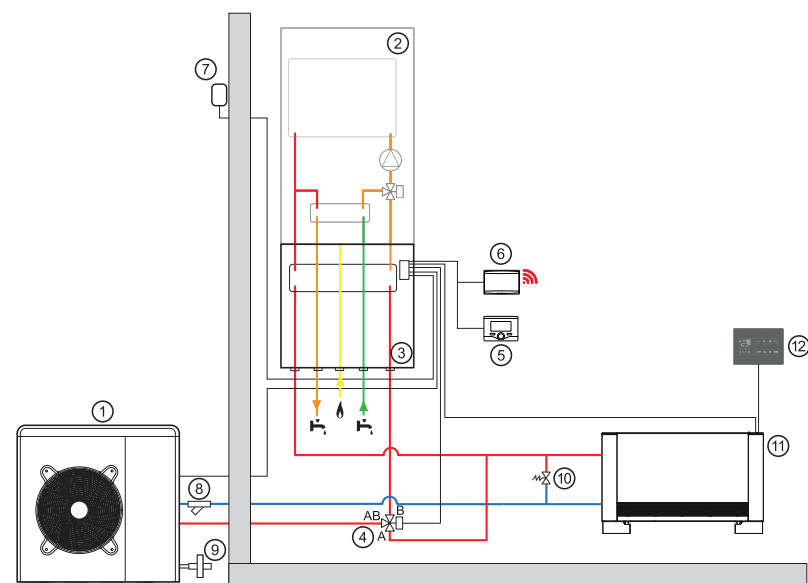


JELMAGYARÁZAT:

- 1 / Kültéri egység
- 2 / Kombinált kazán
- 3 / Hibrid modul
- 4 / Visszacsapó szelep – fűtés/hűtés
- 5 / Sensys távvezérlő
- 6 / Light Gateway
- 7 / Kültéri érzékelő
- 8 / Szűrő
- 9 / Exogel fagymentesítő készlet
- 10/ Differenciál by-pass szelep
- 11 / Fali fan-coil
- 12/ Fali fan-coil távvezérlő

Rendszer kapcsolási ábrája több készülék esetén


KÉT NIMBUS AQUASLIM FS TÁVVEZÉRLŐVEL + NIMBUS POCKET M NET HŐSZIVATTYÚ

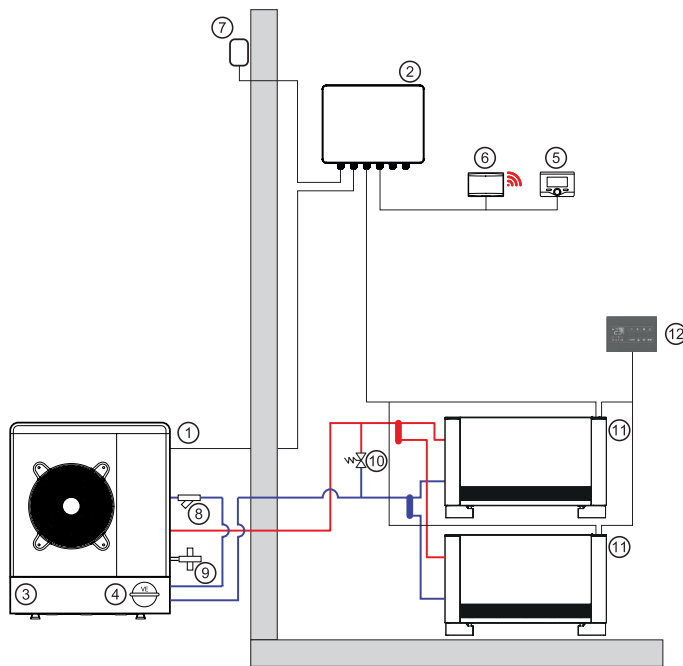

JELMAGYARÁZAT:

- 1 / Kültéri egység
- 2 / Light box
- 3 / CKZ puffer
- 4 / CKZ tágulási tartály
- 5 / Sensys távvezérlő
- 6 / Light Gateway
- 7 / Kültéri érzékelő
- 8 / Szűrő
- 9 / Exogel fagymentesítő készlet
- 10/ Differenciál by-pass szelep
- 11 / Padlóra telepített fan-coil
- 12/ Fan-coil távvezérlő

KÉT NIMBUS AQUASLIM FS FEDÉLZETI VEZÉRLŐVEL + NIMBUS POCKET M NET HŐSZIVATTYÚ

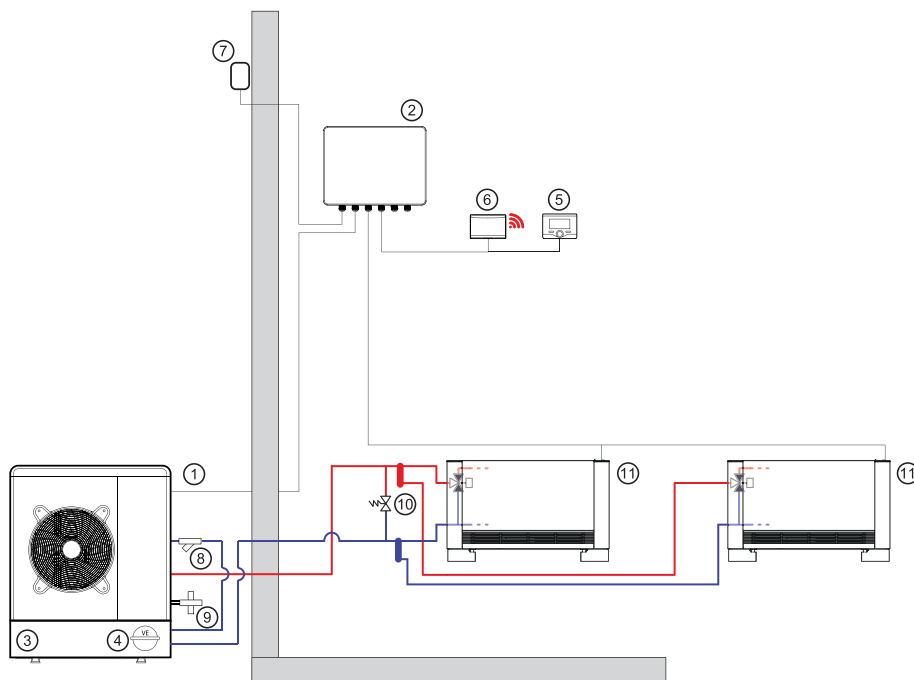

JELMAGYARÁZAT:

- 1 / Kültéri egység
- 2 / Light box
- 3 / CKZ puffer
- 4 / CKZ tágulási tartály
- 5 / Sensys távvezérlő
- 6 / Light Gateway
- 7 / Kültéri érzékelő
- 8 / Szűrő
- 9 / Exogel fagymentesítő készlet
- 10/ Differenciál by-pass szelep
- 11 / Padlóra telepített fan-coil fedélzeti szabályozóval