


# NIMBUS AQUASLIM TERMÉKSKÁLA AZ UTOLSÓ GENERÁCIÓS FAN-COIL



NIMBUS AQUASLIM WH

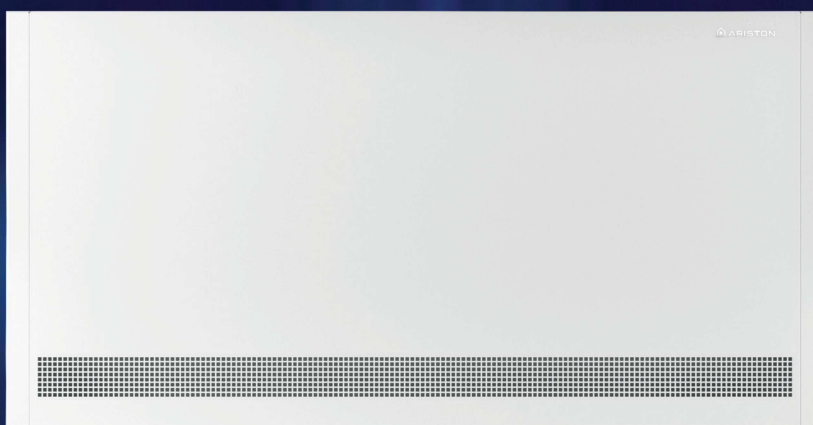

NIMBUS AQUASLIM FS

## OLASZ STÍLUS

A Nimbus AQUASLIM FS fan-coil rendszereket jellemző visszafogott és elegáns dizájn lehetővé teszi azok beillesztését bármilyen környezetbe, kompromisszumok nélküli stílusuknak köszönhetően.

## MAXIMÁLISAN CSENDES

Mindössze 33 dB\* zajszintjükkel az Ariston fan-coil rendszerek a kereskedelemben kapható leghalkabb üzeműek közé tartoznak.

## SOKOLDALÚ TELEPÍTHETŐSÉG

A Nimbus AQUASLIM FS fan-coil rendszerek telepíthetők akár padlóra, akár mennyezetre, így sokféle telepítési igényt képesek kielégíteni.

\*Az adat a Nimbus Aquaslim 10 FS modellre vonatkozik, a legkisebb ventilátorsebesség mellett.

# KOMPATIBILIS A HIBRID RENDSZEREKKEL ÉS AZ ARISTON HŐSZIVATTYÚKKAL



HIBRID RENDSZEREK



HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK

Az összes Nimbus AQUASLIM fan-coil tökéletesen kompatibilis az Ariston hibrid és hőszivattyús hűtő-fűtő rendszereivel.

# NIMBUS AQUASLIM WH



1 / A készüléken elhelyezett vezérlő interfész

2 / Elektronikus kártya


3 / Hőcserélő

4 / Levehető rács a szűrők tisztításához

5 / Keresztáramú ventilátor rezgéscsillapító alátámasztással


6 / Háromjártatú szelepcsoport (szériatartozék)

7 / Kondenzvíz-elvezető (szériatartozék)

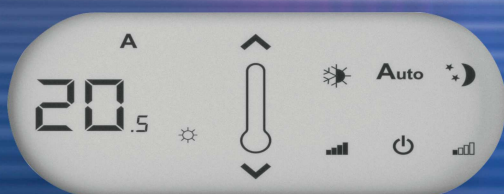

## / BEÉPÍTETT ÉRINTŐKÉPERNYŐ

A termék innovatív érintőképernyője révén, ami szériatartozék, folyamatosan szabályozható a környezet hőmérséklete.




## / INFRAVÖRÖS TÁVVEZÉRLŐ

A távvezérlő, ami szériatartozék, lehetővé teszi a fan-coil kényelmes szabályozását a telepítés helyeül szolgáló szoba bármely pontjáról.

# FAN-COIL TERMÉKKÍNÁLAT

## NIMBUS AQUASLIM

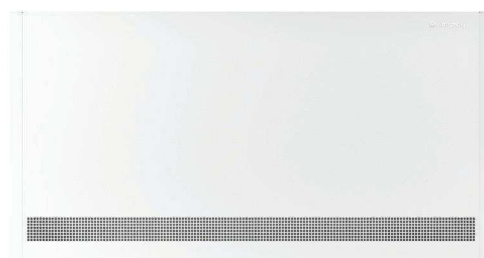

	NIMBUS AQUASLIM WH			NIMBUS AQUASLIM FS			
	15	20	25	10	20	30	40
TELEPÍTÉS	fali			padló/mennyezet*			
HŐSZIVATTYÚVAL INTEGRÁLHATÓ	igen			igen			
KAZÁNNAL INTEGRÁLHATÓ	igen			igen			
DC INVERTER	igen			igen			
VEZÉRLÉS	A berendezésen / távvezérlés			A berendezésen (opció) / a falon (opció)			
MAX. HŰTŐTELJESÍTMÉNY**	1,21	1,62	2,12	0,91	2,12	2,81	3,3
MAX. FŰTŐTELJESÍTMÉNY (45 °C)**	1,51	2,03	2,62	1,02	2,21	3,02	3,81
ZAJSZINT dB(A)**	35	36	36	33	35	36	36
SILENT FUNKCIÓ	igen			igen			
VASTAGSÁG (mm)	128			150			
CIKKSZÁM	3301542	3301543	3301544	3301545	3301546	3301547	3301548


\* Opciók tartozék szükségére

\*\* Eurovent által tanúsított adatok

# NIMBUS AQUASLIM WH

ÚJ

## Falra szerelhető, vízzel üzemelő inverteres berendezés fűtésre és hűtésre

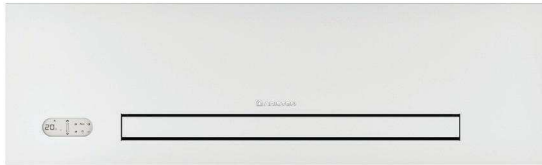

- / Elegáns dizájn
- / Beépített érintőképernyős interfész és infravörös távvezérlő (szériatartozék)
- / SILENT funkció a zajszint minimálisra csökkentése érdekében
- / Egyenáramú inverteres technológia
- / Keresztáramú ventilátor eltolásos bordákkal
- / Nagy szilárdságú, elektromos horganyzású lemezszerkezet



### MŰSZAKI ADATOK

15

20

25

		Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy
<b>Hűtési Teljesítmény (a)*</b>										
Érzékelhető teljesítmény	kW	0,40	0,78	1,01	0,56	1,04	1,44	0,70	1,30	1,99
Teljesítmény összesen	kW	0,53	0,98	1,21	0,65	1,20	1,62	0,74	1,35	2,12
Felvett áram	W	4	7	19	4	8	20	4	9	29
Víznyomás esése	kPa	2,8	8,4	11,2	3,2	4,6	5,1	2,8	4,4	5,3
Vízszállítás	m <sup>3</sup> /h	0,09	0,17	0,22	0,11	0,20	0,28	0,13	0,23	0,35
FCEER osztály		B			B			B		
<b>Fűtési Teljesítmény 45 °C-on (b)*</b>										
Teljesítmény összesen	kW	0,61	1,12	1,51	0,85	1,51	2,03	1,08	1,95	2,62
Felvett áram	W	4	7	19	4	8	20	4	9	29
Víznyomás esés	kPa	4,9	10,5	16,1	3,3	5,3	7,3	3,3	6,2	8,1
Vízszállítás	m <sup>3</sup> /h	0,10	0,19	0,27	0,15	0,26	0,36	0,19	0,34	0,46
FCCOP osztály		C			B			B		
Zajszint	dB(A)	35	45	53	36	46	54	36	47	55
<b>Fűtési Teljesítmények 70 °C-on (c)</b>										
Teljesítmény összesen	kW	2,78			4,12			5,72		
Névleges vízszállítás	m <sup>3</sup> /h	0,24			0,35			0,49		
Névleges víznyomás esés	kPa	13			4,7			4,5		

(a) Víz hőmérséklete 7/12 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 27 °C b.s. e 19 °C b.u.

(b) Víz hőmérséklete 45/40 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 20 °C.

(c) Víz hőmérséklete 70/60 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 20 °C.

\* Eurovent által tanúsított adatok.



### NIMBUS AQUASLIM WH

15

20

25

CIKKSZÁM	3301542	3301543	3301544
----------	---------	---------	---------

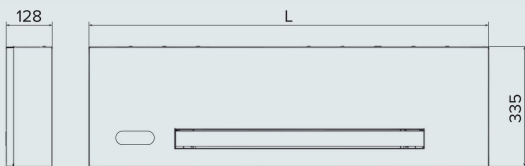


Modell	15	20	25
L mm	927	1127	1327

A Termoelektromos motor  
 IN Csatlakozó a bejövő víz számára  
 OUT Csatlakozó a kimenő víz számára

# Rendszer kapcsolási ábrája


## NIMBUS AQUASLIM WH + NIMBUS POCKET M NET HŐSZIVATTYÚ

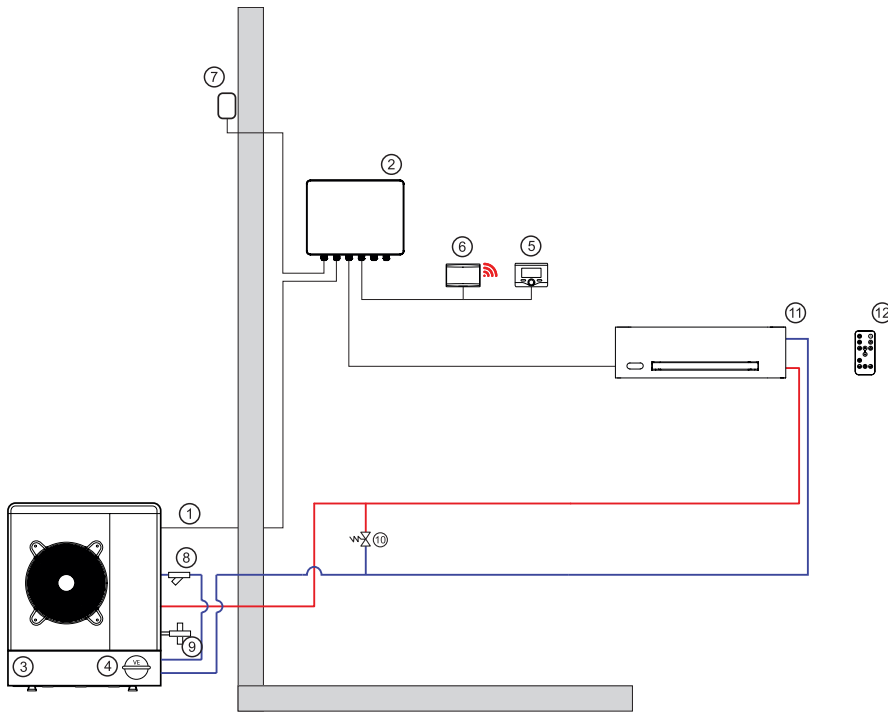

### JELMAGYARÁZAT:

- 1 / Kültéri egység
- 2 / Light box
- 3 / Puffer CKZ
- 4 / CKZ tágulási tartály
- 5 / Sensys távvezérlő
- 6 / Light Gateway
- 7 / Kültéri érzékelő
- 8 / Szűrő
- 9 / Exogel fagymentesítő készlet
- 10/ Differenciál by-pass szelep
- 11 / Fali fan-coil
- 12/ Fali fan-coil távvezérlő

## NIMBUS AQUASLIM WH + GENUS ONE HYBRID NET HIBRID RENDSZER

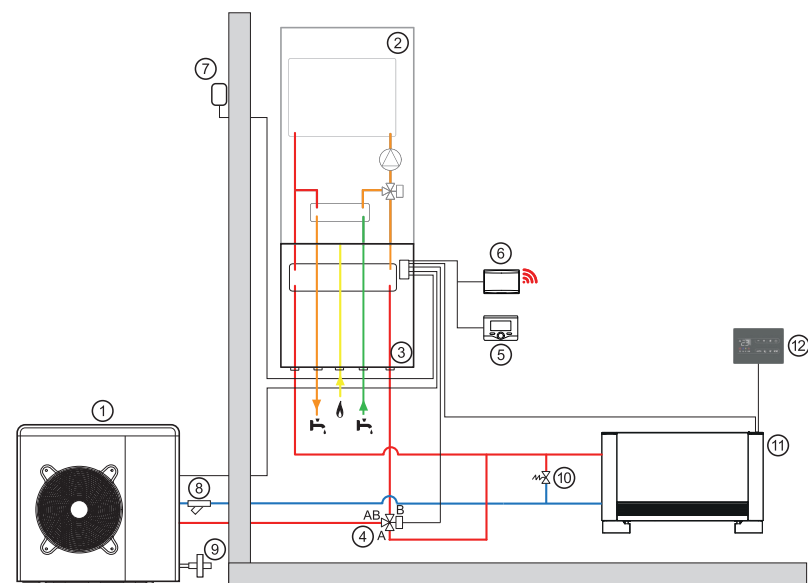


### JELMAGYARÁZAT:

- 1 / Kültéri egység
- 2 / Kombinált kazán
- 3 / Hibrid modul
- 4 / Visszacsapó szelep – fűtés/hűtés
- 5 / Sensys távvezérlő
- 6 / Light Gateway
- 7 / Kültéri érzékelő
- 8 / Szűrő
- 9 / Exogel fagymentesítő készlet
- 10/ Differenciál by-pass szelep
- 11 / Fali fan-coil
- 12/ Fali fan-coil távvezérlő

# Rendszer kapcsolási ábrája több készülék esetén


## KÉT NIMBUS AQUASLIM FS TÁVVEZÉRLŐVEL + NIMBUS POCKET M NET HŐSZIVATTYÚ

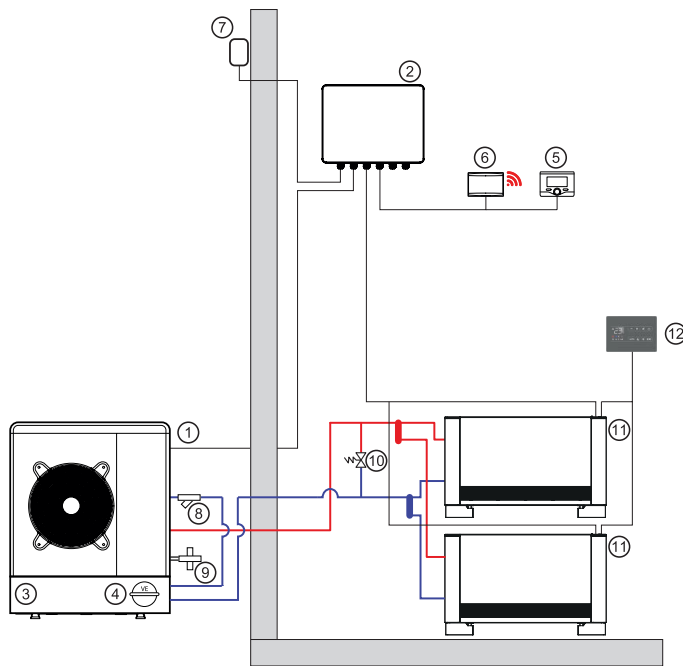

### JELMAGYARÁZAT:

- 1 / Kültéri egység
- 2 / Light box
- 3 / CKZ puffer
- 4 / CKZ tágulási tartály
- 5 / Sensys távvezérlő
- 6 / Light Gateway
- 7 / Kültéri érzékelő
- 8 / Szűrő
- 9 / Exogel fagymentesítő készlet
- 10/ Differenciál by-pass szelep
- 11 / Padlóra telepített fan-coil
- 12/ Fan-coil távvezérlő

## KÉT NIMBUS AQUASLIM FS FEDÉLZETI VEZÉRLŐVEL + NIMBUS POCKET M NET HŐSZIVATTYÚ

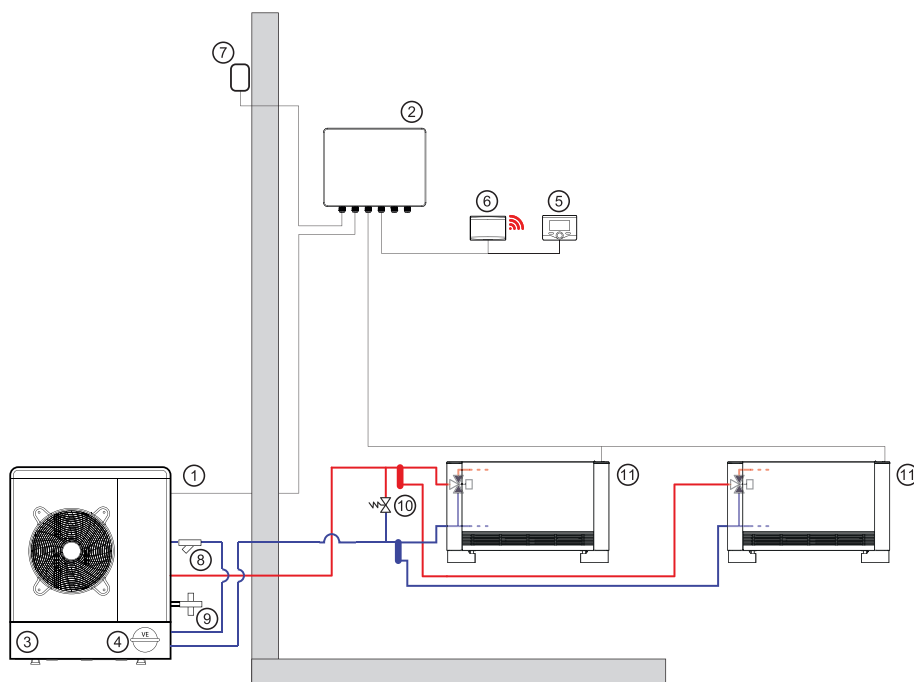

### JELMAGYARÁZAT:

- 1 / Kültéri egység
- 2 / Light box
- 3 / CKZ puffer
- 4 / CKZ tágulási tartály
- 5 / Sensys távvezérlő
- 6 / Light Gateway
- 7 / Kültéri érzékelő
- 8 / Szűrő
- 9 / Exogel fagymentesítő készlet
- 10/ Differenciál by-pass szelep
- 11 / Padlóra telepített fan-coil fedélzeti szabályozóval